Батарейный модуль БМСИПБ2-3КА.10-11 для ИБП СИПБ2КА.10-11 и СИПБ3КА.10-11




Торговая марка: Связь инжиниринг
Артикул: АПСМ.563473.008
Модель: БМСИПБ2-3КА.10-11


Батарейный модуль **БМСИПБ2-3КА.10-11** для ИБП СИПБ2КА.10-11 и СИПБ3КА.10-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Встроенное в батарейный модуль дополнительное зарядное устройство позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.

Модель батарейного модуля	**БМСИПБ2-3КА.10-11**
Применяется с ИБП	СИПБ2КА.10-11, СИПБ3КА.10-11
Форм-фактор	Стоечный / Напольный
Гарантия	12 месяца
Встроенное зарядное устройство	
Номинальное входное напряжение	208, 220, 230, 240 В AC
Диапазон входных напряжений	110 ~ 300 В AC
Номинальная входная частота	50, 60 Гц
Номинальный входной ток	До 2,1 ампер
Тип входного соединения	IEC320 C14
АКБ	
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные
Технология аккумуляторных батарей	AGM
Ёмкость	9 Ач
Количество встроенных АКБ	12 штук
Напряжение на шине постоянного тока	72 В
Напряжение заряда	82,5 ±1% В DC
Ток заряда	До 2 ампер
Тип батарейного соединителя	SB50 (48,3x36,5x15,9 мм)
Физические характеристики	
Размер (Ш x Г x В), мм	440x710x86,5
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм	555x842x202
Вес нетто, кг	41,1
Вес брутто, кг	44,8

Габаритный чертеж

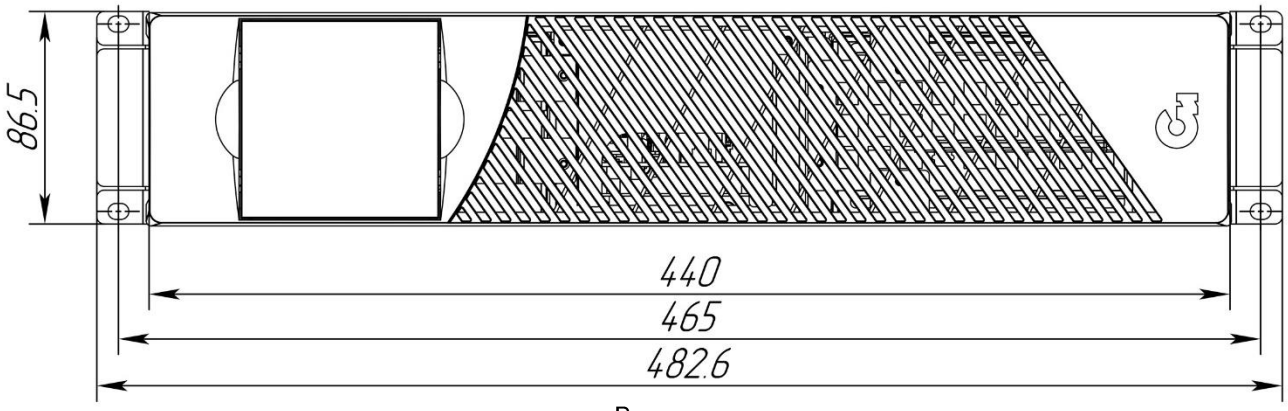


Вид спереди

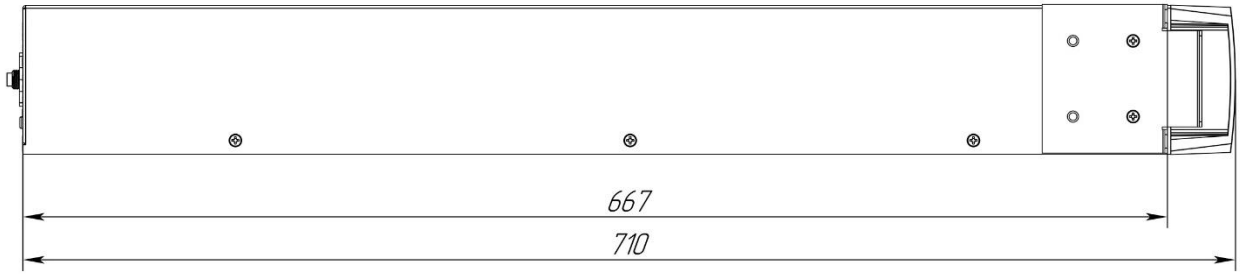

Вид сбоку

Задняя панель

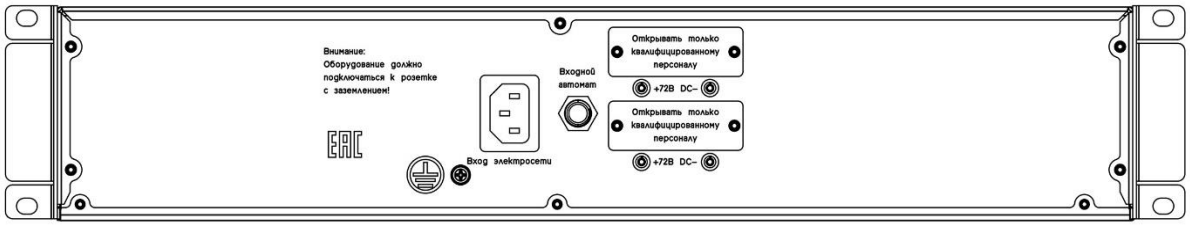

Вид сзади

Комплект поставки батарейного модуля*

1. Батарейный модуль БМСИПБ2-3КА.10-11 с аккумуляторами – 1 штука
2. Руководство по эксплуатации – 1 штука
3. Паспорт изделия – 1 штука
4. Входной кабель Schuko - IEC320 C13 – 1 штука
5. Батарейный кабель 0,5 м – 1 штука
6. Подставки для напольной установки – 2 комплекта
7. Уголки для монтажа ИБП в стойку – 2 штуки

** комплект поставки может изменяться без предварительного уведомления. Состав комплекта поставки указывается в паспорте изделия. Монтажный комплект рельс для установки в 19" шкаф приобретается отдельно.*