
Высокая надежность и производительность

Внешние батарейные блоки

ВББ24В40А / ВББ48В40А / ВББ72В40А / ВББ192В75А

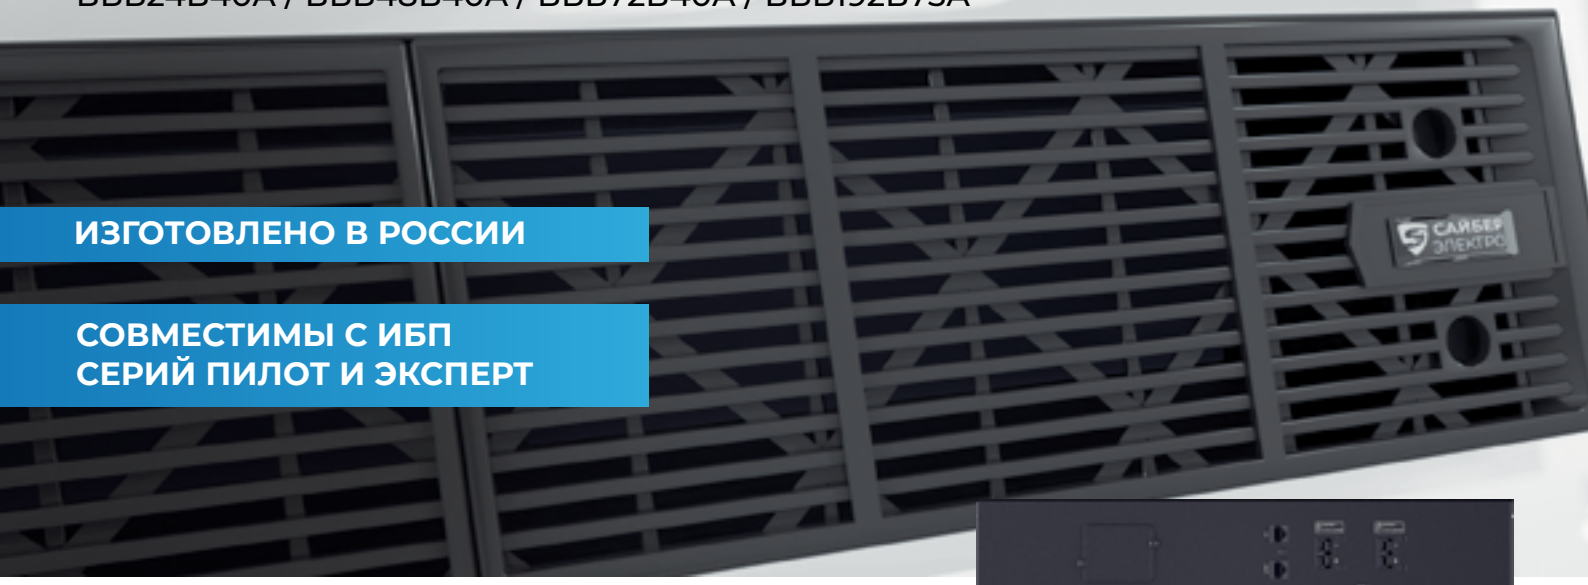

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

СОВМЕСТИМЫ С ИБП СЕРИЙ ПИЛОТ И ЭКСПЕРТ

Подключение внешних батарейных модулей позволяет увеличить время автономной работы источников бесперебойного питания при отключении электроэнергии.
Внешние батарейные блоки выполнены в универсальных корпусах и могут быть установлены вместе с ИБП либо в 19” стойку, либо вертикально на пол.
Модели ИБП серии Пилот можно дополнить двумя ВББ, модели ИБП серии Эксперт поддерживают работу с тремя ВББ.
Для ВББ реализована технология горячей замены батарей, что увеличивает надежность и бесперебойность системы в целом.

ВББ24В40А, ВББ48В40А, ВББ72В40А



ВББ192В75А

Техническая спецификация*

МОДЕЛЬ	ВББ24В40А	ВББ48В40А	ВББ72В40А	ВББ192В75А
Напряжение, В	24	48	72	192
Номинальный входной ток, А	40	40	40	75
Тип АКБ	герметизированные свинцово-кислотные			
Емкость АКБ	9	9	9	9
Кол-во АКБ	4	8	12	16
Типовое время перезарядки, час	2	2	2	7
Наличие встроенного ЗУ	нет	нет	нет	нет
Возможность последовательного соединения ВББ	да	да	да	да
Горячая замена ВБМ	да	да	да	да
Замена ВБМ пользователем	да	да	да	да
Форм-фактор	в стойку / вертикально			
Габариты, мм (ШхВхГ)	438 × 88 × 430	433 × 88 × 430	438 × 88 × 610	438 × 130.5 × 680
Вес, кг	16,24	26,74	38,75	55,5
Габариты в упаковке, мм (ШхВхГ)	550 x 230 x 560	550 x 230 x 560	540 x 230 x 730	550 x 270 x 860
Вес в упаковке, кг	18,61	30,25	42,45	59,91
Высота в стойке	2U	2U	2U	3U
Рабочая температура	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C
Рабочая относительная влажность	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата
Высота над уровнем моря, м	0-1500 метров	0-1500 метров	0-1500 метров	0-1500 метров
Температура хранения	-20°C to 40 °C	-20°C to 40 °C	-20°C to 40 °C	-20°C to 40 °C
Относительная влажность хранения	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата
Совместимые ИБП	ПИЛОТ-1000Р, ЭКСПЕРТ-1000Р	ПИЛОТ-1500Р, ПИЛОТ-2000Р, ЭКСПЕРТ-2000Р	ПИЛОТ-3000Р, ЭКСПЕРТ-3000Р	ЭКСПЕРТ-6000Р, ЭКСПЕРТ-10000Р
Сертификат	EAC	EAC	EAC	EAC

* Технические характеристики носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Сайбер Электро. 2022. Все товарные знаки являются собственностью их владельца